



GUIDE D'UTILISATION DES PISTOLETS SAGOLA EN CARROSSERIE



SAGOLA
HEX
4600



SAGOLA
3400
COMPACT



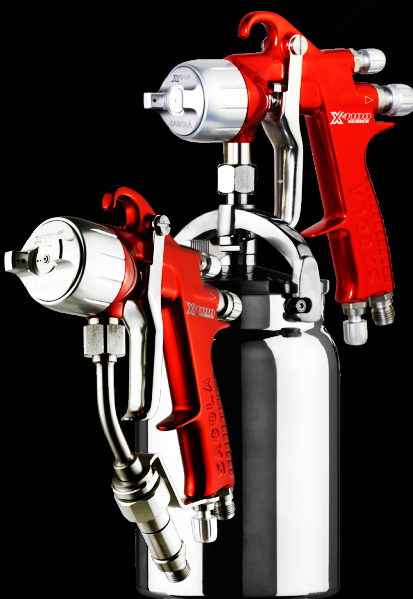
SAGOLA
XPT






3300
GTO



X4100
SERIES



				FINITION				APPRÊTS ET MASTICS			
				CHAPEAU D'AIR		VERNIS ET MONOCOUCES HS	VERNIS À SÉCHAGE RAPIDE	BASE BICOUCHE À L'EAU	BASE BICOUCHE SOLVANTÉE	APPRÊTS MOUILLÉ SUR MOUILLÉ	APPRÊTS À PONCER
	SAGOLA 4600 HEX			DVR BASE			1.20 - 1.20 XL 1,5 - 2,0 bar	1.20 - 1.30 1,5 - 2,0 bar			
				DVR HVLP			1.20 - 1.20 XL 1,5 - 2,0 bar	1.20 - 1.30 1,5 - 2,0 bar			
				DVR CLEAR	1.20 - 1.20 XL 2,0 - 2,2 bar	1.20 2,0 - 2,2 bar			1.20 - 1.20 XL 2,0 - 2,2 bar		
				DVR CLEAR ^{PRO}		1.20 2,0 - 2,2 bar					
	SAGOLA 4600 DFT			DVR BASE			1.20 XS - 1.20 1,5 - 2,0 bar	1.20 - 1.30 1,5 - 2,0 bar			
				DVR HVLP			1.20 - 1.20 XL 1,5 - 2,0 bar	1.20 - 1.30 1,5 - 2,0 bar			
				DVR CLEAR	1.20 - 1.20 XL 2,0 - 2,2 bar	1.20 2,0 - 2,2 bar			1.20 - 1.20 XL 2,0 - 2,2 bar		
				DVR CLEAR ^{PRO}		1.20 2,0 - 2,2 bar					
	SAGOLA 3400 COMPACT			Compact BASE			1.20 - 1.30 1,5 - 2,0 bar	1.30 1,5 - 2,0 bar			
				Compact HVLP			1.20 - 1.30 1,5 - 2,0 bar	1.30 1,5 - 2,0 bar			
				Compact CLEAR	1.30 - 1.40 1,8 - 2,0 bar	1.30 1,8 - 2,0 bar					
				Compact XTECH							
	SAGOLA 3400 COMPACT			Compact BASE			1.00 1,0 - 1,5 bar	1.00 1,0 - 1,8 bar			
				Compact HVLP	1.20 1,8 - 2,0 bar	1.00 - 1.20 1,8 - 2,0 bar	1.00 1,0 - 1,5 bar	1.00 1,0 - 1,8 bar			
				Compact CLEAR	1.20 1,8 - 2,0 bar	1.00 - 1.20 1,8 - 2,0 bar			1.20 1,5 - 2,0 bar		
				Compact XTECH							
	SAGOLA 3600 XPT			XPT BASE			1.30 1,8 - 2,0 bar	1.30 1,8 - 2,0 bar			
				XPT HVLP			1.30 1,8 - 2,0 bar	1.30 1,8 - 2,0 bar			
				XPT CLEAR	1.30 - 1.40 2,0 - 2,2 bar	1.30 2,0 - 2,2 bar			1.30 - 1.40 2,0 - 2,2 bar		
	SAGOLA 3300 GTO			GTO EVO					1.30 - 1.40 2,0 - 2,2 bar		
				GTO HVLP						1.60 - 1.80 1,8 - 2,0 bar	
				GTO EPA						1.60 - 1.80 1,8 - 2,0 bar	
				64 S / 62 S							2.20 - 2.80 2,0 - 2,5 bar
CHAPEAU D'AIR				FINITIONS - HAUTE BRILLANCE / VERNIS ET MONOCOUCES		BASE BICOUCHE - MÉTALLISÉE		FINITIONS INDUSTRIELLES / ÉMAUX STRUCTURES - CHÂSSIS			
	SAGOLA X4100 Series			XT03			0.80 - 1.00 Entrée d'air: 1,8 - 2,0 bar		1.00 - 1.20 Entrée d'air: 1,8 - 2,0 bar		
				XT01 B	1.00 - 1.20 Entrée d'air: 2,0 - 2,5 bar		0.80 - 1.00 Entrée d'air: 1,8 - 2,0 bar		1.00 - 1.20 Entrée d'air: 1,8 - 2,0 bar		
				765	1.00 - 1.20 Entrée d'air: 2,0 - 2,5 bar				1.20 Entrée d'air: 2,0 - 2,5 bar		
				777	1.00 - 1.20 Entrée d'air: 2,0 - 2,5 bar		1.00 Entrée d'air: 2,5 - 3,0 bar				
				96			1.40 - 1.60 2,0 - 2,5 bar		1.60 2,0 - 2,5 bar		
				XT01	1.30 - 1.40 2,0 - 2,2 bar		1.60 2,0 - 2,5 bar		1.60 - 1.80 2,0 - 2,5 bar		