



an Elcometer company

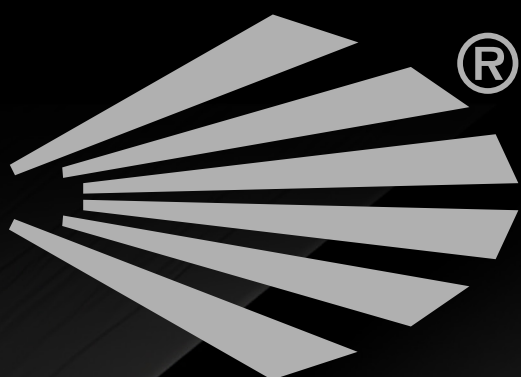

GUÍA DE APLICACIÓN DE PISTOLAS SAGOLA PARA CARROCERÍA

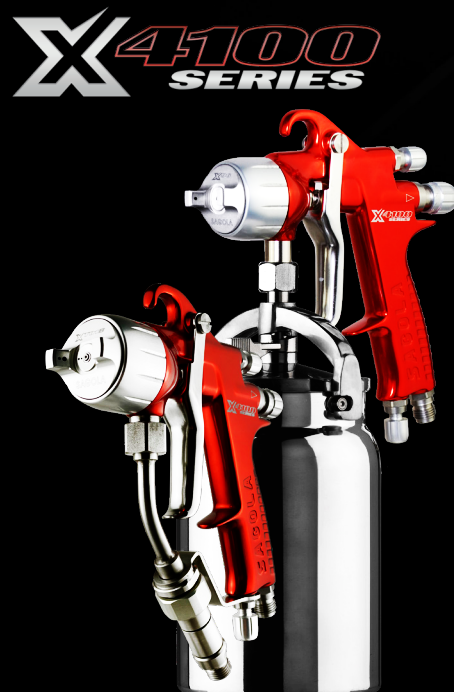

			BOQUILLA DE AIRE	ACABADOS				APAREJOS E IMPRIMACIONES		
				BARNICES Y MONOCAPAS HS	BARNICES SECADO RÁPIDO	BASE BICAPA AL AGUA	BASE BICAPA AL DISOLVENTE	APAREJOS HÚMEDO/HÚMEDO	APAREJO DE LIJADO	MASILLAS A PISTOLA
SAGOLA 4600 HEX	Atomización ultrafina		DVR BASE			1.20 - 1.20 XL	1.20 - 1.30			
					1,5 - 2,0 bar	1,5 - 2,0 bar				
			DVR HVLP			1.20 - 1.20 XL	1.20 - 1.30			
					1,5 - 2,0 bar	1,5 - 2,0 bar				
			DVR CLEAR	1.20 - 1.20 XL 2,0 - 2,2 bar	1.20 2,0 - 2,2 bar			1.20 - 1.20 XL 2,0 - 2,2 bar		
			DVR CLEAR ^{PRO}		1.20 2,0 - 2,2 bar					
SAGOLA 4600 DFT	Velocidad, transferencia y uniformidad		DVR BASE			1.20 XS - 1.20 1,5 - 2,0 bar	1.20 - 1.30 1,5 - 2,0 bar			
			DVR HVLP			1.20 - 1.20 XL 1,5 - 2,0 bar	1.20 - 1.30 1,5 - 2,0 bar			
			DVR CLEAR	1.20 - 1.20 XL 2,0 - 2,2 bar	1.20 2,0 - 2,2 bar			1.20 - 1.20 XL 2,0 - 2,2 bar		
			DVR CLEAR ^{PRO}		1.20 2,0 - 2,2 bar					
SAGOLA 3400 COMPACT	Grandes acabados en formato compacto		Compact BASE			1.20 - 1.30 1,5 - 2,0 bar	1.30 1,5 - 2,0 bar			
			Compact HVLP			1.20 - 1.30 1,5 - 2,0 bar	1.30 1,5 - 2,0 bar			
			Compact CLEAR	1.30 - 1.40 1,8 - 2,0 bar	1.30 1,8 - 2,0 bar					
			Compact XTECH							
SAGOLA 3400 COMPACT	SPOT REPAIR		Compact BASE			1.00 1,0 - 1,5 bar	1.00 1,0 - 1,8 bar			
			Compact HVLP	1.20 1,8 - 2,0 bar	1.00 - 1.20 1,8 - 2,0 bar	1.00 1,0 - 1,5 bar	1.00 1,0 - 1,8 bar			
			Compact CLEAR	1.20 1,8 - 2,0 bar	1.00 - 1.20 1,8 - 2,0 bar			1.20 1,5 - 2,0 bar		
			Compact XTECH							
SAGOLA 3600 XPT	Acabados al alcance de todos		XPT BASE			1.30 1,8 - 2,0 bar	1.30 1,8 - 2,0 bar			
			XPT HVLP			1.30 1,8 - 2,0 bar	1.30 1,8 - 2,0 bar			
			XPT CLEAR	1.30 - 1.40 2,0 - 2,2 bar	1.30 2,0 - 2,2 bar			1.30 - 1.40 2,0 - 2,2 bar		
SAGOLA 3300 GTO	Aparejos e imprimaciones de alta calidad		GTO EVO					1.30 - 1.40 2,0 - 2,2 bar		
			GTO HVLP						1.60 - 1.80 1,8 - 2,0 bar	
			GTO EPA						1.60 - 1.80 1,8 - 2,0 bar	
			64 S / 62 S							2.20 - 2.80 2,0 - 2,5 bar
SAGOLA 7700 INDUSTRIAL	Acabados industriales de alto nivel		BOQUILLA DE AIRE	ACABADOS - ALTO BRILLO / BARNICES Y MONOCAPAS		BASE BICAPA - METALIZADOS		ACABADOS INDUSTRIALES / ESMALTES ESTRUCTURAS - CHASIS		
			XT03			0.80 - 1.00 Entrada de aire: 1,8 - 2,0 bar		1.00 - 1.20 Entrada de aire: 1,8 - 2,0 bar		
			XT01 B	1.00 - 1.20 Entrada de aire: 2,0 - 2,5 bar		0.80 - 1.00 Entrada de aire: 1,8 - 2,0 bar		1.00 - 1.20 Entrada de aire: 1,8 - 2,0 bar		
			765	1.00 - 1.20 Entrada de aire: 2,0 - 2,5 bar				1.20 Entrada de aire: 2,0 - 2,5 bar		
			777	1.00 - 1.20 Entrada de aire: 2,0 - 2,5 bar		1.00 Entrada de aire: 2,5 - 3,0 bar				
			96			1.40 - 1.60 2,0 - 2,5 bar		1.60 2,0 - 2,5 bar		
			XT01	1.30 - 1.40 2,0 - 2,2 bar		1.60 2,0 - 2,5 bar		1.60 - 1.80 2,0 - 2,5 bar		